

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ

เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,226,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองปากโลง หมู่ที่ ๗, ๖ ถึงบริเวณสี่แยกไฟแดง (ร้านตีมันจิ้ง) หมู่ที่ ๕

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พค. 2569 เป็นเงิน 1,339,393.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประพนธ์ เฟื่องฟู ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อภินันท์ อัครวุฒิพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 สุรศักดิ์ พุ่มเขียว กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองปากโลง อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม

แบบเลขที่ ตำบลหนองปากโลง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. จำนวน 1.000 หลั้ละ 1,339,393.00 บาท	1,339,393.00	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)	1,339,393.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลหนองปากโลง	ตำบล	หนองปากโลง	อำเภอ	เมืองนครปฐม	จังหวัด	นครปฐม
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด						
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่						


(อภินันท์ อัครวุฒิพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ประพนธ์ เพ็องฟู)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุรศักดิ์ พุดเขียว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประพนธ์ เพ็องฟู

19 พฤษภาคม 2569 12:51:42

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
แบบเลขที่	ตำบลหนองปากโลง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.	1,025,097.97	1.3066	1,339,393.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,339,393.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,339,393.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,339,393.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประพนธ์ เพื่องฟู

19 พฤษภาคม 2569 12:51:23

กลุ่มงาน/งาน	วางท่อระบายน้ำค.ส.ล.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
แบบเลขที่	ตำบลหนองปากโลง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ความต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,339,393.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,339,393.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,339,393.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ประพนธ์ เฟื่องฟู

19 พฤษภาคม 2569 12:51:23

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เริ่มจากบริเวณริมทางรถไฟ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางอารีย์ ชูราศรี หมู่ที่ ๓ ตำบล หนองปากโลง อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม		
แบบเลขที่	ตำบลหนองปากโลง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(อภินันท์ อัครวุฒิพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ประพนธ์ เพ็องฟู

19 พฤษภาคม 2569 12:51:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานวางท่อคสล.Ø 0.80 ชั้น 3 จำนวน 258 ท่อน								
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	495.360	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.54	10,174.69	10,174.69	
	- ทรายถมหลังท่อ	283.800	ลบ.ม.	280.37	79,569.00	0.00	0.00	79,569.00	
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง	258.000	ม.	71.96	18,565.68	0.00	0.00	18,565.68	
	- ปูนซีเมนต์ผสมยาแนว	7,920.600	กก.	3.14	24,870.68	0.00	0.00	24,870.68	
	- ทรายหยาบยาแนว	41.280	ลบ.ม.	420.56	17,360.71	0.00	0.00	17,360.71	
	- ค่ายกชั้นลง 18 ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท	258.000	ม.	0.00	0.00	16.66	4,298.28	4,298.28	
	- งานวางท่อคสล.Ø 0.80 ม.ชั้น3	258.000	ม.	1,160.28	299,352.24	421.00	108,618.00	407,970.24	
	งานบ่อพักคสล. Ø 0.80 รวม 26 ลูก ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร								
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	243.880	ม.	0.00	0.00	20.54	5,009.30	5,009.30	
	- ไม้แบบ คิด 25 %	106.080	ตร.ม.	713.96	75,736.87	0.00	0.00	75,736.87	

ประพนธ์ เพ็องฟู

19 พฤษภาคม 2569 12:51:05

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด100%)	424.320	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	69,164.16	69,164.16	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	2,130.960	กก.	23.35	49,757.91	4.90	10,441.70	60,199.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.700	กก.	65.42	4,167.25	0.00	0.00	4,167.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. Cube.	34.840	ลบ.ม.	2,214.95	77,168.85	329.00	11,462.36	88,631.21	
	- งานประกอบเหล็กฉากขนาด 75x75x6 มม.	49.400	ทอน	1,018.69	50,323.28	305.60	15,096.64	65,419.92	
	- ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	3.900	ทอน	184.11	718.02	0.00	0.00	718.02	
	งานวางท่อคสล.Ø 0.40 ชั้น 3 จำนวน 12 ทอน								
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	13.440	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.54	276.06	276.06	
	- ทราয়ถมหลังท่อ	7.920	ลบ.ม.	280.37	2,220.53	0.00	0.00	2,220.53	
	- พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง	12.000	ม.	71.96	863.52	0.00	0.00	863.52	
	- ปูนซีเมนต์ผสมยาแนว	111.600	กก.	3.14	350.42	0.00	0.00	350.42	
	- ทราয়หยาบยาแนว	.600	ลบ.ม.	420.56	252.33	0.00	0.00	252.33	
	- ค่ายกชั้นลง 32 ทอน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท	12.000	ม.	0.00	0.00	9.37	112.44	112.44	

ประพนธ์ เฟื่องฟู

19 พฤษภาคม 2569 12:51:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานวางท่อคสล.Ø 0.40 ม.ชั้น3	12.000	ม.	411.22	4,934.64	140.00	1,680.00	6,614.64	
	งานบ่อพักคสล. Ø 0.40 รวม 2 ลูก ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร								
	- งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	9.380	ลบ.ม.	0.00	0.00	20.54	192.67	192.67	
	- ไม้แบบ คัด 25 %	3.720	ตร.ม.	713.96	2,655.93	0.00	0.00	2,655.93	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด100%)	14.880	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	2,425.44	2,425.44	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	61.640	กก.	23.35	1,439.29	4.90	302.04	1,741.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.540	กก.	65.42	100.74	0.00	0.00	100.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. Cube.	1.300	ลบ.ม.	2,214.95	2,879.43	329.00	427.70	3,307.13	
	- งานประกอบเหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.	2.680	ทอน	436.92	1,170.94	131.07	351.27	1,522.21	
	- ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	.300	ทอน	184.11	55.23	0.00	0.00	55.23	
	งานอื่นๆ								
	- คอนกรีตซ่อมแซมผิวจราจรเดิม 240 ksc.	22.720	ลบ.ม.	2,214.95	50,323.66	329.00	7,474.88	57,798.54	


ประพนธ์ เพื่องฟู

19 พฤษภาคม 2569 12:51:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานหินคลุกหลังท่อ	29.280	ลบ.ม.	420.56	12,313.99	15.00	439.20	12,753.19	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	13,618.26	777,151.14	2,443.66	247,946.83	1,025,097.97	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,025,097.97	

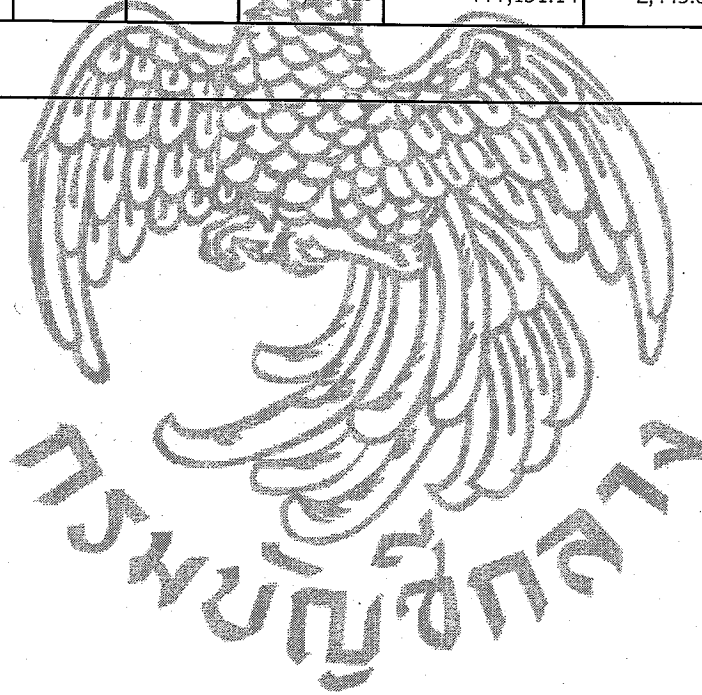

ประพนธ์ เพ็องฟู

19 พฤษภาคม 2569 12:51:05